ottobock.

カテゴリー選択

足部のサイズと体重が交わる箇所の数字を選択してください。 足部の体重制限は、 選択したカテゴリーによって異なります。

体重/サイズ(cm)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
～ 50kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51 ～ 65kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
66 ～ 85kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86 ～ 100kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101 ～ 125kg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

マークのカテゴリーは、 受注生産となります。

発注に関して

<< **発注例** >> サイズ25cmで体重70kgの場合→カテゴリー3を選択

- ご注文の際は、必ずご希望のカテゴリーを注文用紙に記入して下さい。
- 趣味でスポーツなどをされる場合は、規定より1つ上のカテゴリーを選択することをお勧めします。
- 保証期間は2年間ですが、著しい体重増加があった場合、規定より低いカテゴリーを使用した場合は保証の対象外となります。
- 踵の硬さは、ユーザーの好みに合わせて付属のウェッジで調整して下さい。

発注品番（ご注文時の表記例）
（ご注文時は、 アクション本体とは別に、 フットシェル（2C5）をご注文いただく必要があります。）

製品番号		N サイズ	カテゴリー	P/O
1E56	=	N 24	2	- P / O

製品番号		左右	サイズ	色
2C5	=	L	24	- 4

セット内容

- アクション本体（1E56）
- フットシェル（2C5）
- ヒールウェッジ2個（2F20）
- スペクトラソック（SL=SPECTRA-SOCK）

1C60セット内容

お問合せ先

オットーボック・ジャパン株式会社　〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
www.ottobock.co.jp　TEL 03-3798-2111（代表）　FAX 03-3798-2112

© Otto Bock Japan K.K. · P-20121101-PIT · Product Information

“ High Performance ”

1E56 アクション

1E56 アクション
コンパクト&ハイパフォーマンス

1E56 アクション ...
必要クリアランスがわずか54mm、抜群の耐久性と反発力で、活動的な足部を実現

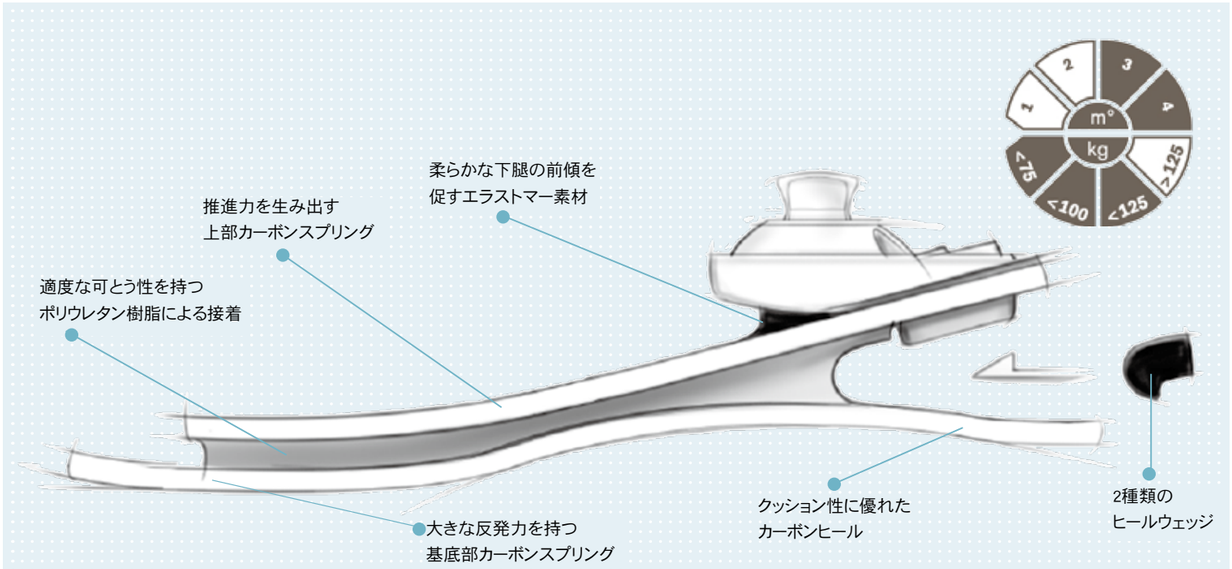

透明ウェッジ：ミディアム
黒色ウェッジ：ハード

ウェッジの使用目安
- ソフト　：ウェッジなし
- ミディアム：透明ウェッジを挿入
- ハード　：黒色ウェッジを挿入

ヒールウェッジ
- **ヒールウェッジ（2F20）が付属**
- **踵の硬さがワンタッチで変更可能**

品番　22cm-25cm用：2F20=22-25
　　26cm-31cm用：2F20=26-31

販売は透明・黒色ウェッジのセットのみとなります。
- 取り扱い方法等、詳細は取扱説明書をご覧下さい。

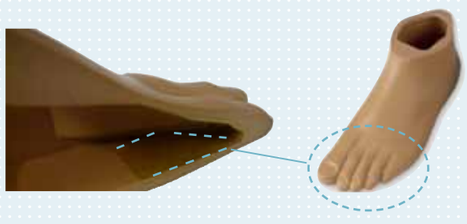

フットシェル
- **優れた耐久性**
- **つま先の破損を防止**
- フットシェル内側、つま先部分を覆うようにアラミド繊維を埋め込みました。
- 活動的なユーザーも安心してご使用いただけます。

1E56 アクション

- **ロークリアランス**
フットシェルを含むアダプターまで（ピラミッドレシーバーを接続した場合の下縁）の必要クリアランスがわずか54mm。長断端の方でも使用可能です。

- **軽量**
2枚のカーボンスプリングをウレタン接着したシンプルな構造。ネジなどの金属パーツを必要な部分のみに使用することで、サイズ24cmでは320gと軽量（フットシェル含まず）です。

- **ショックアブソーバー機能**
踵部の大きな可動域は、接地時のショックを吸収する役割を果たしています。踵の硬さは、付属のヒールウェッジでお好みに合わせて変更可能です。また、ウレタン樹脂には可とう性があります。

- **推進力・反発力**
分厚いカーボンスプリングを上下2枚使用することで、スポーツにも対応する高い反発力を生み出します。つま先まで大きな負荷をかけることができます。

- **抜群の耐久性**
ウレタン接着を使用することで、ハードに使用してもネジなどのガタが出ない構造です。スポーツをするユーザーにも使用できる耐久性を持ちます。本体のみならず付属のフットシェルもケブラー素材を使用し、耐久性がアップしました。

- **充実の保証内容**
足部本体の保証期間は2年間です。オットーボックからの納品後50日間は無償でカテゴリー変更が可能です。